

noma® floor

A BRAND OF nmc

RESUMEN DEL PRODUCTO

RODAPIÉS IMPERMEABLES Y **AISLANTES** DE ALTO RENDIMIENTO DE PROFESIONALES PARA PROFESIONALES.



UNA MARCA DE NMC

NMC ES UNA EMPRESA INTERNACIONAL CON SEDE DE PRODUCCIÓN PRINCIPAL EN BÉLGICA.

Somos expertos en el desarrollo, la producción y comercialización de espumas sintéticas. El conocimiento del producto que hemos adquirido a lo largo de los años nos proporciona una base que nos permite ser creativos a la hora de adaptarnos a cualquier necesidad que pueda surgir.

nmc

www.nmc.eu



INDICE

RODAPIÉS

BENEFICIOS INIGUALABLES 5

NUESTRAS CARTERA DE PRODUCTOS 6

INSTALACIÓN 8

LA ELECCIÓN ACERTADA PARA EL MEDIO AMBIENTE 9

AISLANTES

BENEFICIOS INIGUALABLES **11**

QUÉ HACE UN AISLANTE **12**

EL CONCEPTO
NOMA®FLOOR – THE PERFORMANCE UNDERLAY **13**

NORMATIVAS RELATIVAS
A LOS AISLANTES **14**

NUESTRA EXPERIENCIA **14**

AISLANTES PARA
REVESTIMIENTOS DE SUELOS: PARQUET, LAMINADO
SUSTRATO: MINERAL **15**

AISLANTES PARA
REVESTIMIENTOS DE SUELOS: PARQUET, LAMINADO
SUSTRATO: MADERA **23**

AISLANTES PARA
REVESTIMIENTOS DE SUELOS: VINILO Y DE DISEÑO;
SUSTRATO: MINERAL, MADERA **33**

ACCESORIOS **39**

EL ROPADIÉ IMPERMEABLE

Cada pavimento necesita el rodapié adecuado para poder configurar una transición perfecta en las paredes.

En NMC nos hemos especializado en el desarrollo de soluciones ideales para cada tipo de pavimento. Gracias a ello, disponemos siempre del rodapié perfecto. Seguimos desarrollando productos innovadores para el futuro en cooperación con diseñadores, arquitectos y especialistas de los líderes de la industria de revestimientos para suelos.



BENEFICIOS INIGUALABLES



RECUBRIMIENTO FINAL BLANCO & NEGRO

Los rodapiés se suministran en los clásicos blanco y negro, los colores utilizado con mayor frecuencia para el pintado de las paredes. Son un producto universal, que puede combinarse con cualquier tipo de pavimento. Basta con cortarlos a medida, colocarlos ¡y listo!



IMPERMEABLES

Los rodapiés noma®floor son absolutamente impermeables. A diferencia de los rodapiés de madera maciza o de tableros MDF (con revestimiento de papel), los rodapiés noma®floor pueden utilizarse sin restricciones en cualquier local, incluyendo espacios húmedos como cocinas o baños.



FÁCILES DE INSTALAR

Los rodapiés noma®floor pueden cortarse a medida de forma rápida y sencilla, utilizando una sierra de mano o una sierra eléctrica. A continuación, el rodapié se fija utilizando nuestro adhesivo especial para polímeros, tornillos o clavos.



ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y FLEXIBILIDAD

Los rodapiés noma®floor son estables en cuanto a sus dimensiones, pueden cortarse y procesarse con precisión milimétrica. Sin embargo, son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los pequeños desniveles de la pared.



NO SE HINCHAN, NO FAVORECEN LA PROLIFERACIÓN DE MOHOS

A diferencia de los rodapiés de madera o tableros MDF, que se hinchan en contacto con el agua y pueden favorecer la proliferación de mohos a largo plazo, los rodapiés noma®floor no son sensibles a la humedad. Esto es aval de una higiene perfecta en la vivienda.



RESISTENTES A LOS GOLPES, PRÁTICOS, INTELIGENTES

Los rodapiés noma®floor hacen posible configurar una transición perfecta entre la pared y el suelo. Son resistentes a los golpes y ofrecen un espacio idóneo para ocultar discretamente los cables. Los cubre-rodapiés noma®floor hacen posible una renovación rápida y sencilla de espacios internos.



LIGEROS

Pese a la elevada densidad del material, los rodapiés noma®floor son muy ligeros, sin merma de estabilidad. Esto facilita tanto el procesamiento como el transporte.

NUESTRAS CARTERA DE PRODUCTOS

MODERNO



M38 noma®floor

38 x 13 x 2000 mm

Art. Nr. : 3044912
EAN : 5412938984423

52 m



M58 noma®floor

58 x 13 x 2000 mm

Art. Nr. : 3054733
EAN : 5412938993067

34 m



M80 noma®floor

80 x 13 x 2000 mm

Art. Nr. : 3054473
EAN : 5412938992527

24 m



M100 noma®floor

100 x 13 x 2000 mm

Art.Nr. : 3051517
EAN : 5412938988681

20 m



M120 noma®floor

120 x 13 x 2000 mm

Art.Nr. : 3056847
EAN : 5412938995078

30 m

CLÁSICO



C60 noma®floor

60 x 13 x 2000 mm

Art. Nr. : 3044916
EAN : 5412938984515

34 m



C100 noma®floor

100 x 13 x 2000 mm

Art. Nr. : 3044918
EAN : 5412938984546

20 m

SPECIALS

CUARTO BOCEL



QR18 noma®floor



18 x 18 x 2000 mm

Art. Nr. : 3044919
EAN : 5312938984577

96 m

CUBRE-RODAPIÉS



CS110 noma®floor



110 x 22 x 2000 mm

Art. Nr. : 3052865
EAN : 5412938984638

12 m

COLORES ESPECIALES



M38 BLACK noma®floor



38 x 13 x 2000 mm

Art. Nr. : 3054935
EAN : 5412938994736

52 m



M58 BLACK noma®floor



58 x 13 x 2000 mm

Art. Nr. : 3051956
EAN : 5412938989343

34 m



M80 BLACK noma®floor



80 x 15 x 2000 mm

Art. Nr. : 3051451
EAN : 5412938988667

24 m



M58 SILVER BRUSHED
noma®floor



58 x 13 x 2000 mm

Art. Nr. : 3052484
EAN : 5412938989367

34 m

Las dimensiones de nuestros productos están sujetas a tolerancias de producción de altura y anchura ± 5 %, longitud ± 5 mm.

INSTALACIÓN

ADHESIVO

Fácil instalación gracias a nuestro adhesivo de montaje ADEFIX®.
Aplique el adhesivo de forma rápida y sencilla con una pistola tipo silicona, y colóquelos directamente a la pared. Para los soportes especiales y para la instalación del cubre-rodapié, recomendamos utilizar el adhesivo ADEFIX® PLUS.

Los zócalos también pueden instalarse con clavos sin cabeza.



ADEFIX®

310 ml

ART.NR. 3003756
EAN 5412938964326

24 pcs



ADEFIX® PLUS

290 ml

ART.NR. 3003755
EAN 5412938964388

12 pcs



ADEFIX® BLACK

310 ml

ART.NR. 3027630
EAN 5412938978927

24 pcs

INSTRUCCIONES



A los vídeos de instalación

www.youtube.com/@nomafloor

CONSEJO

Los rodapiés noma®floor se pueden renovar.
La renovación de nuestros rodapiés es fácil y sencilla , simplemente tiene que lijar la superficie, aplicar una imprimación y luego pintar con el color deseado*, eso es todo.

*Se recomienda hacer una prueba en el punto menos visible.

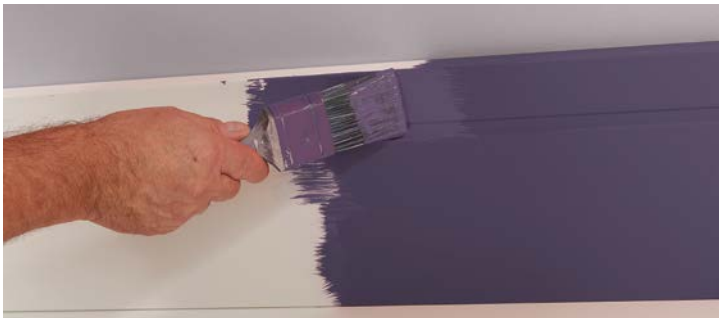

LA ELECCIÓN ACERTADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

SOSTENIBILIDAD

noma®floor es una marca del Grupo NMC. Para nosotros, la sostenibilidad es un principio básico de conducta. Esto incluye tanto el cumplimiento estricto de todas las prescripciones vigentes para protección de las personas y del medio ambiente como el fomento del sentido de responsabilidad entre nuestros empleados y la mejora permanente de nuestros sistemas de gestión de calidad y empresarial.
Hacemos todo lo que está en nuestras manos para reducir continuamente nuestras emisiones y el consumo de energía y recursos naturales.

Apoyamos iniciativas para la protección del medio ambiente y para el uso de materias primas renovables y recicladas.

RODAPIÉS noma®floor

- Se fabrican en Bélgica utilizando exclusivamente energía renovable.
- No contienen PVC, plastificantes ni formaldehidos.
- Una instalación interna de reciclaje garantiza que el 100% de nuestros residuos y desechos de producción de poliestireno se reutilicen y que nada vaya a parar al vertedero.



AISLANTES DE ALTO RENDIMIENTO

Los aislantes noma®floor le ofrecen soluciones inteligentes, innovadoras y de elevado rendimiento que garantizan una protección duradera a revestimientos de parquets, laminados, vinilos y pavimentos de diseño.

Nuestro catálogo de productos, equilibrado y diseñado con ingeniosidad, es profesional y de fácil comprensión.

Confort y protección para sus suelos, de profesionales para profesionales

BENEFICIOS INIGUALABLES

Gracias a tecnologías innovadoras la instalación de noma®floor resulta extremadamente fácil.



EASY CUT

Gracias a su cuadrícula preimpresa, easy cut™′ permite cortar fácilmente el aislante ajustándolo con precisión al tamaño deseado.



AQUA STOP

La película integrada ‚AquaStop™′ protege de manera fiable los pavimentos contra la humedad residual.



DRY TEC

En estructuras con pavimento permeable, la tecnología, DryTec™′ protege de manera fiable los sustratos de madera contra el moho.



ANTI-SLIP

La capa antideslizante ‚Anti-Slip' impide que las lamas se deslicen evitando que los perfiles de clic se separen formando fisuras.



EASY LAY

El sistema de paneles en abanico ‚easy lay™′ permite instalar los aislantes de manera fácil, rápida y perfectamente nivelada.



XPO

La ventaja de las espumas XPO radica en la alta resistencia a la compresión en combinación con el excelente aislamiento acústico al impacto, así como la muy buena capacidad de nivelación de las irregularidades del subsuelo.



SELF-ADHESIVE BAND

Gracias a su cara autoadhesiva, la capa inferior se pega directamente al soporte después de quitar una película protectora.

QUÉ HACE UN AISLANTE

MEJORA LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DEL SUELO



AISLAMIENTO TÉRMICO (R_{λ})
El aislante adecuado puede representar una mejora importante del aislamiento térmico cuando el sustrato esté frío: servirá de aislante entre la capa superficial y el sustrato.



CALEFACCIÓN POR DEBAJO DEL PAVIMENTO ($R_{\lambda,B}$)
Por lo general, laminados, parquets y suelos de vinilo son los que se recomiendan en sistemas de calefacción de agua caliente instalados por debajo del suelo. El aislante debe proporcionar el mínimo posible de aislamiento térmico para que la calefacción por debajo del suelo resulte eficaz.

MEJORA LAS PROPIEDADES ACÚSTICAS DEL PAVIMENTO



REDUCCIÓN DEL SONIDO DE IMPACTO (IS)
Cuando el ruido que genera alguien al caminar pasa a las habitaciones de al lado o de abajo, se le suele llamar sonido de impacto. Los aislantes para laminados combinados con el tipo de pavimento pueden reducir de manera significativa ese sonido de impacto.



INSONORIZACIÓN DEL SONIDO REFLEJO DE LOS PASOS (RWS)
El ruido que producen los pasos en una habitación se suele llamar el sonido de reflejo de pasos. El hecho de que dicho ruido sea más fuerte en superficies duras es atribuible al propio suelo. Sin embargo, el tipo de aislante influye de manera notable en la reducción de ese sonido de pasos.



AUMENTA EL CONFORT AL ANDAR
De hecho, el andar resulta más agradable puesto que el aislante absorbe el impacto, y con esto no solo se siente más comodidad al andar, sino que también disminuye el esfuerzo en los pies y en las articulaciones.

ACTÚA COMO PROTECCIÓN DURADERA PARA EL SUELO



PROTECCIÓN DE CARGA (DL, CC, CS)
El uso diario somete a los pavimentos – y por lo tanto también a los aislantes – a un pesado desgaste. Por este motivo los aislantes para laminados deben poder soportar cargas permanentes (CC/muebles), cargas dinámicas (DL/pasos) además de cargas temporales (CS), durante toda su vida útil. Esta es la única manera de proteger el suelo a largo plazo, en especial su sistema de ensamblaje.



PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DE OBJETOS (RLB)
Los objetos al caer pueden dañar de manera irreparable la superficie del parquet o del laminado. Por este motivo el tipo de aislante utilizado, junto con la calidad del propio suelo, jugarán un papel relevante. Ambos factores tienen una influencia significativa en la altura de la caída que pueda ser absorbida sin que produzca daños.



PROTECCIÓN CONTRA LAS IRREGULARIDADES (PC)
Para proporcionar protección mecánica al suelo y evitar que se produzcan fisuras localizadas, es necesario compensar las pequeñas irregularidades evitando así que el suelo se estropee, principalmente en las áreas de paso.



PREVENCIÓN DE LAS MARCAS DE LA SUBCAPA AISLANTE EN LA SUPERFICIE
Cuando se colocan revestimientos de suelo de diseño moderno (por lo general son más finos que el parquet y el laminado), la elección del aislante adecuado evita que éste se pueda ver, es decir que se produzca el llamado „ efecto telegráfico“.



PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD RESIDUAL EN EL SUSTRATO
Habrá siempre humedad residual en el sustrato mineral, sobre todo en los edificios nuevos. Es recomendable utilizar un buen aislante con barrera de vapor integrada para evitar daños en el suelo.

EL CONCEPTO

noma®floor– THE PERFORMANCE UNDERLAY

noma®floor ofrece productos aislantes para revestimientos de laminado, parquet, diseño y vinilo. Nuestro catálogo de productos propone soluciones para el sustrato más exigente y asegura la funcionalidad completa y duradera de cualquier sistema de pavimento, garantizando el máximo del confort.

★★★ PREMIUM — PARA LOS PRODUCTOS DE MÁS ALTO RENDIMIENTO

★★ COMFORT — PARA UNA BUENA RELACIÓN PRECIO-RENDIMIENTO

★ CLASSIC — PARA ENTRAR EN EL MUNDO DE noma®floor

SPECIAL — PARA PRODUCTOS CON CARACTERÍSTICAS ADICIONALES ESPECIALES

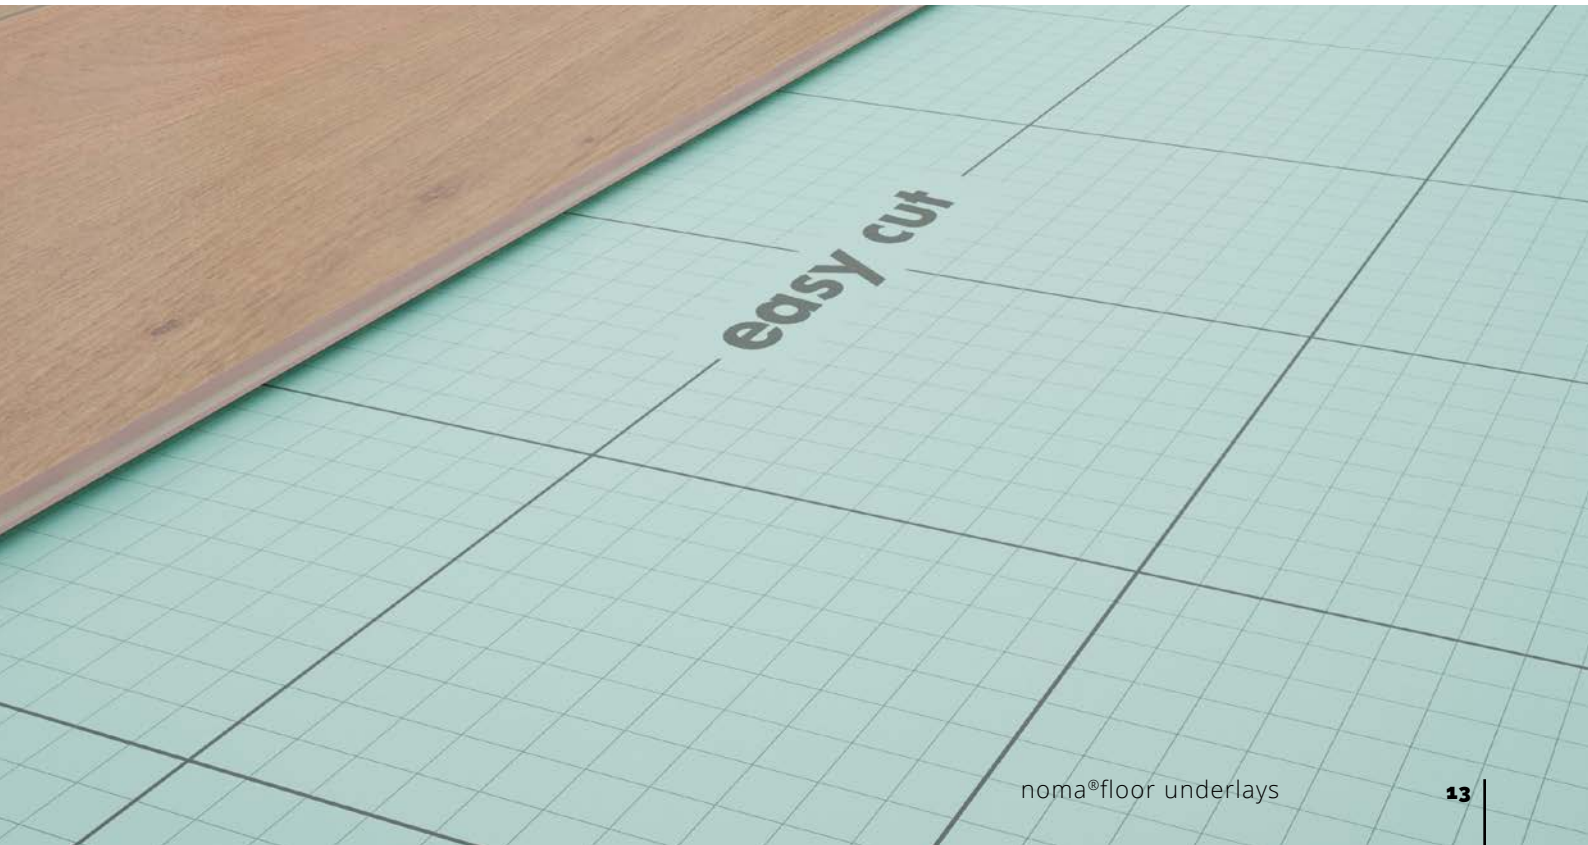

INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES A LOS AISLANTES

EN 16354
Este documento oficial de la Comisión Europea recoge todos los criterios que atañen a los aislantes, define los métodos de prueba adecuados y establece los requisitos mínimos que hay que cumplir. Es la garantía de que las propiedades del producto especificadas son comparables y de que los aislantes cumplen los requisitos mínimos estipulados por el CEN.

Ficha de datos técnicos EPLF/MMFA
La ficha de datos técnicos EPLF se basa en el EN 16354 y constituye, por lo tanto, un suplemento del documento europeo. Al hacer referencia a todos los requisitos sustanciales que debe cumplir un aislante, la ficha de datos técnicos recoge explicaciones y recomendaciones concretas en relación con los datos técnicos. Define, por ejemplo, los requisitos mínimos que un aislante debe cumplir de acuerdo con el tipo de pavimento, aunque también formula recomendaciones de requisitos más estrictos.

NUESTRA EXPERIENCIA

LA CALIDAD HACE QUE NUESTROS PRODUCTOS DESTAQUEN.

Los aislantes noma®floor han sido galardonados con la certificación ‚Blue Angel' por haber superado con éxito la prueba ecológica más reconocida a nivel mundial.

La mayoría de los productos noma®floor tienen la certificación técnica y se distiguen con la marca Ü que den Alemania indica que son productos aptos en construcción .

Los productos noma®floor son ‚Made in Germany'. Son producidos en la planta de fabricación para aislantes de NMC en Erbes-Büdesheim en Rhénanie-Palatinat.

La mayoría de nuestras bases nomafloor para revestimientos de suelos flotantes cumplen los requisitos del Sello de Calidad para Edificios Sostenibles (QNG) en lo que respecta a la evitación de sustancias nocivas en los materiales de construcción. Busque nuestra etiqueta para ver la selección de productos que cumplen los requisitos del QNG.



AISLANTES PARA

REVESTIMIENTOS DE SUELO
PARQUET, LAMINADO

SUSTRATO
MINERAL

Los suelos de mineral en particular contienen a menudo humedad residual, lo cual puede causar efectos perjudiciales sobre todo en parquets y laminados. La penetración de la humedad puede causar daños duraderos a los suelos de madera. La distorsión y la curvatura son las consecuencias potenciales que deben evitarse.

Los aislantes noma®floor para sustratos minerales y para parquets o laminados llevan tecnología AquaStop™ para evitar que pueda presentarse ese tipo de problema.

2,0 mm AquaStop



XPO Technology · AQUASTOP Technology · EASY CUT Technology

- Producto Premium para parquets y laminados
- Protección eficaz contra la humedad residual
- El mejor aislante en términos de insonorización y carga
- Excelente reducción del sonido de impacto o de pasos
- Excelente fuerza de compresión para una protección duradera en zonas de paso y carga pesada
- Ofrece protección segura para el suelo contra la caída de objet os
- Muy buena nivelación de las irregularidades del subsuelo gracias a la tecnología XPO

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★☆ ★★★☆☆

AUMENTA EL CONFORT



★★★★★ ★★★★★ ★★★★☆

ACCESORIOS REQUERIDOS
V. PÁGINA 39



BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz156

NMC bestätigt QNG förderfähig

DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 1,0 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 120 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 1.000.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 1.200 mm
Protección contra la humedad (SD)	≥ 75 m
Resistencia térmica (R)	~ 0,04 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 20 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 75 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3045764
Espesor	2,0 mm
Dimensiones	1 m x 10 m
Cantidad por unidad	10 m²
Cantidad por pallet	24 Piezas = 240m²
Material	XPO + Alu

Cumple los requisitos máximos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,11 m²K/W

2,2 mm AquaStop



- Protección efectiva contra la humedad residual
- Excelente reducción del sonido de impacto o de pasos
- Muy buena fuerza de compresión que ofrece una protección duradera en zonas de paso y carga pesada
- Ofrece protección segura para laminados contra la caída de objetos
- Las secciones son acopladas fácilmente mediante solapamiento en un lado y cintas adhesivas en el otro

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

AUMENTA EL CONFORT



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

ACCESORIOS REQUERIDOS
V. PÁGINA 39



BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz156

NMC bestätigt
QNG
förderfähig

DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 1,5 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 90 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 250.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 1.200 mm
Protección contra la humedad (SD)	≥ 75 m
Resistencia térmica (R)	~ 0,07 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 20 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 80 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3034900
Espesor	2,2 mm
Dimensiones	1,2 m x 12,5 m
Cantidad por unidad	15 m²
Cantidad por pallet	27 Piezas = 405 m²
Material	HFPS + Alu

Cumple los requisitos máximos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,08 m²K/W

1,6 mm AquaStop



AQUASTOP Technology · EASY CUT Technology · SELF-ADHESIVE BAND Technology

- Protección efectiva contra humedad residual
- Buena reducción del sonido de impacto y de pasos
- Altura de instalación baja con 1,6 mm
- Protección adecuada para suelos de viviendas con carga y mucho movimiento
- Las secciones son acopladas fácilmente mediante solapamiento en un lado y cintas adhesivas en el otro

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

AUMENTA EL CONFORT



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

ACCESORIOS REQUERIDOS
V. PÁGINA 39



DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 1,0 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 60 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 5 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 100.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 900 mm
Protección contra la humedad (SD)	≥ 75 m
Resistencia térmica (R)	~ 0,06 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 20 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 85 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3034903
Espesor	1,6 mm
Dimensiones	1 m x 25 m
Cantidad por unidad	25 m²
Cantidad por pallet	32 Piezas = 800 m²
Material	EPS + Alu

Cumple los requisitos mínimos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,09 m²K/W

SILENT 1,0 mm AquaStop



- Muy alta resistencia a la compresión
- Apto para calefacción por suelo radiante
- Nivelación de desniveles
- Excelente reducción del ruido de pisadas
- Hidrófugo, resistente a la humedad y de poros finos, de célula cerrada
- Reciclable

PROTEGE EL SUELO



★★★☆☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆

AUMENTA EL CONFORT



★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★

ACCESORIOS REQUERIDOS
V. PÁGINA 39



DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 0,5 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 200 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 10 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 100.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 1.250 mm
Protección contra la humedad (SD)	≥ 75 m
Resistencia térmica (R)	~ 0,03 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 19 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 75 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3055718
Espesor	1,0 mm
Dimensiones	1 m x 12,5 m
Cantidad por unidad	12,5 m²
Cantidad por pallet	42 Piezas = 525 m²
Material	XPO + Alu

Cumple los requisitos mínimos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,12 m²K/W

HEATFLOW 1,6 mm AquaStop



- Muy alta resistencia a la compresión
- Apto para calefacción por suelo radiante
- Nivelación de desniveles
- Reduce el ruido de impacto y el ruido al caminar
- Hidrófugo, resistente a la humedad y de poros finos, de célula cerrada
- Reciclable
- Las secciones son acopladas fácilmente mediante solapamiento en un lado y cintas adhesivas en el otro

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

AUMENTA EL CONFORT



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

ACCESORIOS REQUERIDOS

VÉASE LA PÁGINA 39



DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 1,0 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 90 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 250.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 1.000 mm
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,05 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 20 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 80 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3055724
Espesor	1,6 mm
Dimensiones	1,2 m x 7 m
Cantidad por unidad	8,4 m²
Cantidad por pallet	30 Piezas = 252 m²
Material	XPS + Alu

Cumple los requisitos máximos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,11 m²K/W

THERMO 5,0 mm AquaStop



- Aislamiento térmico muy bueno – ideal en suelos fríos para andar descalzos
- Excelente reducción del sonido de impacto o de pasos
- Rebaja las irregularidades hasta de 4 mm (valor PC)
- Muy buena fuerza de compresión que proporciona protección duradera en zonas de carga y paso
- Ofrece protección segura para laminados contra la caída de objetos

PROTEGE EL SUELO

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

AUMENTA EL CONFORT

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

ACCESORIOS REQUERIDOS
VÉASE LA PÁGINA 39



DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 4,0 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 90 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 250.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 1.400 mm
Protección contra la humedad (SD)	≥ 75 m
Resistencia térmica (R)	~ 0,15 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 22 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 80 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3034907
Espesor	5,0 mm
Dimensiones	0,8 m x 6,25 m
Cantidad por unidad	5 m²
Cantidad por pallet	60 Piezas = 300 m²
Material	HFPS + Alu

Cumple los requisitos máximos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo: no

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

REVESTIMIENTO DE SUELO **PARQUET, LAMINADO**
SUSTRATO **MINERAL**

PROTEGE EL SUELO — **AUMENTA** EL CONFORT

							
★★★ **PREMIUM** **2,0 mm AquaStop**	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	-
★★ **COMFORT** **2,2 mm AquaStop**	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	-
★ **CLASSIC** **1,6 mm AquaStop**	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★	-
SPECIAL **SILENT** **1,0 mm AquaStop**	★★★☆☆	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	-
SPECIAL **HEATFLOW** **1,6 mm AquaStop**	★★★★★	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	-
SPECIAL **THERMO** **5,0 mm AquaStop**	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	-	★★★★★


Protección durante la carga y el uso


Protección en caso de caída de objetos


Protección en caso de irregularidades puntuales


Reducción del ruido de impactos


Reducción del ruido de pisadas


Apto para uso con calefacción por suelo radiante


Aislamiento térmico



AISLANTES PARA

REVESTIMIENTOS DE SUELO
PARQUET, LAMINADO

SUSTRATO
MADERA

Al contrario de los sustratos minerales, la máxima prioridad en sustratos de madera es un aislante permeable para evitar que se forme moho en el sustrato.

Debido a que, especialmente en suelos de madera, el ruído pasa con gran facilidad, los aislantes noma®floor mejoran de manera significativa el confort acústico.

★★★
PREMIUM

3,5 mm



EASY LAY Technology

EASY CUT Technology

- Alta capacidad de carga
- Protección eficaz contra la caída de objetos
- Muy buena reducción del ruido de impacto

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★★ ★★★★☆

AUMENTA EL CONFORT



★★★★★ ★★★★★ ★★★★☆

ACCESORIO RECOMENDADO PARA LOS SUBSUELOS MINERALES
VÉASE LA PÁGINA 39





BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

NMC bestätigt QNG förderfähig

DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 2,5 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 90 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 250.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 1.400 mm
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,1 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 22 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 80 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3055719
Espesor	3,5 mm
Dimensiones	1,25 m x 7 m
Cantidad por unidad	8,75 m²
Cantidad por pallet	27 Piezas = 236,25 m²
Material	XPS

Cumple los requisitos máximos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo: No

2,0 mm



EASY LAY Technology

EASY CUT Technology

- Excelente reducción del sonido de impacto o de pasos
- Una gran fuerza de compresión proporciona protección duradera en zonas de mucha carga y gran movimiento
- Protección fiable para pavimentos contra la caída de objetos

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

AUMENTA EL CONFORT



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz156

NMC bestätigt QNG förderfähig

ACCESORIO RECOMENDADO PARA LOS SUBSUELOS MINERALES

VÉASE LA PÁGINA 39



DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 1,5 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 90 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 250.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 1.200 mm
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,07 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 20 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 80 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3045151
Espesor	2,0 mm
Dimensiones	1,25 m x 12 m
Cantidad por unidad	15 m²
Cantidad por pallet	27 Piezas = 405 m²
Material	HFPS

Cumple los requisitos máximos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,08 m²K/W

★★ COMFORT

ROLL 2,2 mm



EASY CUT Technology

- Alta capacidad de carga
- Protección eficaz contra la caida de objetos
- Muy buena reducción del ruido de impacto

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

AUMENTA EL CONFORT



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz156

NMC bestätigt QNG förderfähig

ACCESORIO RECOMENDADO PARA LOS SUBSUELOS MINERALES
VÉASE LA PÁGINA 39





DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 1,5 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 90 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 250.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 1.200 mm
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,07 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 20 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 80 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3055737
Espesor	2,2 mm
Dimensiones	1 m x 25 m
Cantidad por unidad	25 m²
Cantidad por pallet	13 Piezas = 325 m²
Material	XPS

Cumple los requisitos máximos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo: Sí

1.6 mm



- Buena reducción del sonido de pasos e impacto
- Con 1,6 mm, baja altura de instalación para uso en espacio reducido
- Protección adecuada para suelos de viviendas con zonas de carga y movimiento

PROTEGE EL SUELO



★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆

AUMENTA EL CONFORT



★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★★

NMC bestätigt QNG förderfähig

ACCESORIO RECOMENDADO PARA LOS SUBSUELOS MINERALES

VÉASE LA PÁGINA 39



DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 0,5 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 60 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 5 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 100.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 500 mm
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,05 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 17 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 90 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3049689
Espesor	1,6 mm
Dimensiones	1 m x 20 m
Cantidad por unidad	20 m²
Cantidad por pallet	20 Piezas = 400 m²
Material	XPS

Cumple los requisitos mínimos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,10 m²K/W

SPECIAL

GREEN ECO 5,0 mm



- Ideal para suelos de madera existentes
- Fabricado a partir de materias primas renovables
- Protección contra cargas
- Muy adecuado como capa intermedia para subsuelos de madera existentes

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

AUMENTA EL CONFORT



★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★

ACCESORIO RECOMENDADO PARA LOS SUBSUELOS MINERALES
VÉASE LA PÁGINA 39





DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 4,0 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 90 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 250.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 1.400 mm
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,15 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 20 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 80 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3055720
Espesor	5,0 mm
Dimensiones	0,8 m x 7,5 m
Cantidad por unidad	6 m²
Cantidad por pallet	34 Piezas = 204 m²
Material	XPS

Cumple los requisitos máximos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo: no

GREEN CORK 2,0 mm



- Ideal para subcapas de madera irregulares (desniveles <0.5 mm), por ejemplo, p. ej. aglomerado.
- Muy buena fuerza de compresión
- Fabricado a partir de materia prima renovable, para renovaciones ecológicamente responsables

PROTEGE EL SUELO



★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆

AUMENTA EL CONFORT



★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆

ACCESORIO RECOMENDADO PARA LOS SUBSUELOS MINERALES

VÉASE LA PÁGINA 39



DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 0,5 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 90 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 100.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 500 mm
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,042 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 17 dB
Clasificación fuego (RTF)	-
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 95 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3034910
Espesor	2,0 mm
Dimensiones	1 m x 15 m
Cantidad por unidad	15 m²
Cantidad por pallet	32 Piezas = 480 m²
Material	Corcho

Cumple los requisitos mínimos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,11 m²K/W

GREEN FIBER 5,0 mm



- Ideal para subcapas de madera irregulares (desnivel <1 mm), p. ej. Aglomerado
- Muy buena resistencia de comprensión
- Fabricado a partir de materias primas renovables para renovaciones ecológicamente responsables

PROTEGE EL SUELO



★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆

AUMENTA EL CONFORT



★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆

ACCESORIO RECOMENDADO PARA LOS SUBSUELOS MINERALES

VÉASE LA PÁGINA 39





DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 1,0 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 90 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 100.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 900 mm
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,075 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 19 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 100 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3034912
Espesor	5,0 mm
Dimensiones	0,59 m x 0,79 m
Cantidad por unidad	7 m²
Cantidad por pallet	26 Piezas = 182 m²
Material	Fibra de madera

Cumple los requisitos mínimos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,08 m²K/W

1,8 mm



- Muy alta resistencia a la compresión
- Nivelación de desniveles
- Reduce el ruido de impacto y el ruido al caminar
- Hidrófugo, resistente a la humedad y de poros finos, de célula cerrada
- Reciclable

PROTEGE EL SUELO



★★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆☆

AUMENTA EL CONFORT



★★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆☆

ACCESORIO RECOMENDADO PARA LOS SUBSUELOS MINERALES

VÉASE LA PÁGINA 39



DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 1,3 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 60 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 10 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{25})	≥ 100.000 Ciclos
Protección contra la caída de objetos (RLB)	≥ 900 mm
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,038 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 19 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≤ 20 %

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3055723
Espesor	1,8 mm
Dimensiones	1 m x 15 m
Cantidad por unidad	15 m²
Cantidad por pallet	24 Piezas = 360 m²
Material	PE

Cumple los requisitos mínimos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,11 m²K/W

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

REVESTIMIENTO DE SUELO **PARQUET, LAMINADO**
SUSTRATO **MADERA**

	PROTEGE EL SUELO			**AUMENTA** EL CONFORT			
							
★★★ **PREMIUM** **3,5 mm**	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	-	★★★★☆
★★ **COMFORT** **2,0 mm**	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	-
★★ **COMFORT** **ROLL 2,2 mm**	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	-	★★★☆☆
★ **CLASSIC** **1,6 mm**	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★	-
SPECIAL **GREEN ECO 5,0 mm**	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	-	★★★★★
SPECIAL **GREEN CORK 2,0 mm**	★★★★☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★☆	-
SPECIAL **GREEN FIBER 5,0 mm**	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	-
SPECIAL **1,8 mm**	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	-

 Protección durante la carga y el uso

 Protección en caso de caída de objetos

 Protección en caso de irregularidades puntuales

 Reducción del ruido de impactos

 Reducción del ruido de pisadas

 Apto para uso con calefacción por suelo radiante

 Aislamiento térmico



AISLANTES PARA

REVESTIMIENTOS DE SUELO
SUELOS DE VINILO Y DISEÑO

SUSTRATO
MINERAL, MADERA

Los productos siguientes han sido desarrollados especialmente para ser usados en suelos modernos de vinilo y diseño. La espuma resistente a la presión proporciona una protección segura para suelos y mejora el confort.
Como regla general, las lamas de vinilo tienden a ser más finas y flexibles que los laminados y, además, las uniones de clic son más delicadas y ello añade importancia a la elección del aislante.
Los aislantes para suelos de vinilo y de diseño noma®floor ayudan a corregir pequeñas irregularidades en el sustrato y evitan que se vean cuando el revestimiento de vinilo es fino (el efecto telegráfico). La superficie antideslizante GripTec® impide que las lamas se separen y se abran fisuras.

★★★
PREMIUM

GRIPTEC 1,5 mm



AQUASTOP Technology · EASY CUT Technology · EASY LAY Technology · SELF-ADHESIVE BAND Technology

- Espuma firme de poliestireno de 1,5 mm, resistente a la presión
- Superficie antideslizante GripTec®
- Barrera antivapor
- Cuadrícula preimpresa easy cut™ para facilidad de corte
- Las secciones son acopladas fácilmente mediante solapamiento en un lado y cintas adhesivas en el otro

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

AUMENTA EL CONFORT

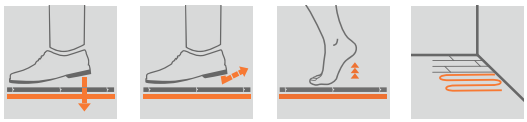

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★☆

ACCESORIOS RECOMENDADOS
VÉASE LA PÁGINA 39



BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz156

NMC bestätigt QNG förderfähig

DATOS DE RENDIMIENTO

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 1,0 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 500 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 35 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{75})	≥ 250.000 Ciclos
Absorción de agua (EN 12087)	≤ 1%
Coeficiente de fricción μ_D (ISO 8295)	≥ 0.8
Protección contra la humedad (SD)	≥ 75 m
Resistencia térmica (R)	~ 0,04 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 20 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 55 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3034899
Espesor	1,5 mm
Dimensiones	1,2 m x 8,5 m
Cantidad por unidad	10,2 m²
Cantidad por pallet	27 Piezas = 275,4 m²
Material	HCPS + GripTec®

Cumple los requisitos máximos MMFA (Grupo 1 y 2)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,11 m²K/W

ULTRA 1,0 mm



EASY CUT Technology

- Estabilidad a presión extra alta de 1.000 kPa
- Su bajo peso propio facilita el transporte y el procesamiento
- Monomaterial, 100% reciclable
- Resistente a los plasiticantes, por lo que es apto para todos los suelos de vinilo

PROTEGE EL SUELO



★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★

AUMENTA EL CONFORT



★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★☆ ★★★★★

ACCESORIOS RECOMENDADOS
VÉASE LA PÁGINA 39



BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz156

NMC bestätigt QNG förderfähig

DATOS DE RENDIMIENTO

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 0,5 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 1.000 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 35 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{75})	≥ 250.000 Ciclos
Absorción de agua (EN 12087)	≤ 1 %
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,03 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 17 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 55 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3055721
Espesor	1,0 mm
Dimensiones	1 m x 10 m
Cantidad por unidad	10 m²
Cantidad por pallet	40 Piezas = 400 m²
Material	PP

Cumple los requisitos máximos MMFA (Grupo 1 y 2)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,12 m²K/W

★ CLASSIC

1,0 mm



- Espuma de poliestireno resistente a la presión; espesor 1,0 mm
- Superficie lisa del film (sin barrera de vapor)
- Cuadrícula preimpresa easy cut™ para facilidad de corte

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

AUMENTA EL CONFORT



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

ACCESORIOS REQUERIDOS
VÉASE LA PÁGINA 39



DATOS DE RENDIMIENTO

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 0,5 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 400 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	≥ 25 kPa
Resistencia a la presion dinámica (DL_{75})	≥ 250.000 Ciclos
Absorción de agua (EN 12087)	≤ 1%
Coeficiente de fricción μ_D (ISO 8295)	-
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,03 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 17 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 60 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3034905
Espesor	1,0 mm
Dimensiones	1,2 m x 12,5 m
Cantidad por unidad	15 m²
Cantidad por pallet	27 Piezas = 405 m²
Material	HCPS

Cumple los requisitos mínimos MMFA (Grupo 1 y 2)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,12 m²K/W

GREEN BIO 1,5 mm



- Mayor comodidad al caminar
- Con película integrada de barrera de vapor
- Fabricado con látex orgánico y rellenos minerales
- Materia prima reciclable

PROTEGE EL SUELO



★★★★★ ★★★★☆ ★★★☆☆

AUMENTA EL CONFORT



★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★

DATOS DE RENDIMIENTO

Capacidad de nivelación puntual (PC)	≥ 0,5 mm
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS)	≥ 750 kPa
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC)	-
Resistencia a la presion dinámica (DL_{75})	≥ 200,000 Ciclos-
Protección contra la caída de objetos (RLB)	-
Protección contra la humedad (SD)	-
Resistencia térmica (R)	~ 0,01 m²K/W
Aislamiento acústico de transmisión (IS)	≤ 16 dB
Clasificación fuego (RTF)	E_{fl}
Sonido radiado al caminar (RWS)	≥ 55 sone

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3055722
Espesor	1,5 mm
Dimensiones	1 m x 10 m
Cantidad por unidad	10 m²
Cantidad por pallet	40 Piezas = 400 m²
Material	Bio-Latex / Mineral

Cumple los requisitos máximos MMFA (Grupo 1 y 2)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,11 m²K/W

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

REVESTIMIENTO DE SUELO **VINILO Y DISEÑO**
SUSTRATO **MINERAL, MADERA**

	PROTEGE EL SUELO			**AUMENTA** EL CONFORT			
							
★★★ ***PREMIUM*** **GRIPTEC 1,5 mm**	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★½
★★ ***COMFORT*** **ULTRA 1,0 mm**	★★★★½	★★★★½	★★★★★	★★★★½	★★★★★	★★★★½	★★★★★
★ ***CLASSIC*** **1,0 mm**	★★★★½	★★★★½	★★★★½	★★★★½	★★★★½	★★★★½	★★★★★
SPECIAL **GREEN BIO 1,5 mm**	★★★★★	★★★★½	★★★½☆	★★★★½	★★★★★	★★★★★	-

 Protege frente al daño en las irregularidades

 Protege contra las marcas del soporte

 Protección durante la carga, el uso y contra la formación de juntas

 Reducción del ruido de impactos

 Reducción del ruido de pisadas

 Con estructura amortiguadora para proteger las juntas

 Apto para uso con calefacción por suelo radiante

ACCESORIOS

Los productos accesorios de la gama noma®floor son esenciales para una instalación profesional puesto que garantizan el nivel de protección establecido por norma y que los aislantes ofrezcan el máximo de eficacia.

CINTA SELLADORA DE ALUMINIO



DATOS DE RENDIMIENTO

Clasificación fuego (RTF) (EN 16354 / SWN 103)	E_{fl}
Absorción de agua (EN 12087)	≤ 1 %
Valor de SD (EN 16354 / SWN 104)	≥ 200 m

Son necesarias cuando se utilizan sustratos minerales para sellar las juntas en combinación con una superficie AquaStop o con una película protectora antihumedad de PE.

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3037264
Espesor	0,05 mm
Dimensiones	50 m x 50 mm
Embalaje	50 m
Material	Cinta adhesiva

BARRERA DE VAPOR



DATOS DE RENDIMIENTO

Clasificación fuego (RTF) (EN 16354 / SWN 103)	E_{fl}
Resistencia térmica (R) (DIN 4108)	< 0,005 m²K/W
Absorción de agua (EN 12087)	-
Valor de SD (EN 16354 / SWN 104)	≥ 100 m

Es necesaria cuando se utilizan sustratos minerales en combinación con productos sin capa protectora AquaStop.

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3028768
Espesor	0,2 mm
Dimensiones	1 m x 26 m
Embalaje	26 m²
Material	PET / vellón

ESPUMA DE EMBALAJE DE PE



DATOS DE RENDIMIENTO

Clasificación fuego (RTF) (EN 16354 / SWN 103)	E_{fl}
Resistencia térmica (R) (DIN 4108)	< 0,05 m²K/W
Absorción de agua (EN 12087)	≤ 1 %
Valor de SD (EN 16354 / SWN 104)	-

DATOS DEL PRODUCTO

Número articulo	3034913
Espesor	2,0 mm
Dimensiones	1 m x 25 m
Embalaje	25 m²
Material	Lámina de PE

NMC sa

Gert-Noël-Strasse
4731 Eynatten - Belgium

+32 87 85 85 00
info@nmc.eu

NMC Iberica S.L.U.

Pol. Industrial Can Roqueta 2
Carrer Can Lletget, 5
08202 Sabadell (Barcelona) - Spain

+34 93 715 62 00
atcliente@nmciberica.es

NMC Chile SpA

Fresia 638, Santiago
CP 7501494 - Chile

+ 562 22827 8800
info@nmc.cl

www.nomafloor.com

A BRAND OF

nmc

06-2025 © NMC sa, 2025 – Resp. Publisher: NMC sa – Gert-Noël-Str. – B-4731 Eynatten